Koelpakketten FILOSS19

Eigenschappen

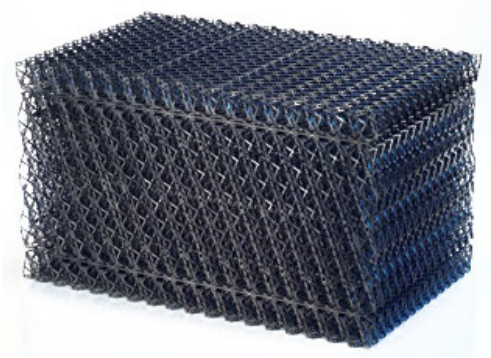

- Polypropyleen vulpakketten met open structuur – reinigbaar met hoger druk water
- Hoge efficiëntie door bestudeerde en beproefde vorm – optimale contacttijd tussen lucht en water
- Laag soortelijk gewicht; stevige pakketten voor eenzelfde gewicht
- Rottingsvrij en biologische aantasting niet mogelijk
- Milieuvriendelijk recycleren bij einde loopbaan

Toepassingen – voor beladen water toepassing - reinigbaar

- Waterkoeltorens
- Gaswassers
- Aerobe waterreiniging
- Ter vervanging van schutgoed-vullichamen in gaswassers of vloeistofwassers

Type	FILOSS19
Kanaalbreedte (mm)	19
Kunststofmateriaal	PP (UV-bestendig)
Structuur	Open
Uitvoering	Geclipste bladen
Bedrijfstemperatuur (°C)	Van -20 tot 75 (continu)
Effectief contactoppervlak (m^2/m^3)	125
Open ruimte (%)	> 97
Filmdikte (mm)	1,5 à 2

Afmetingen	Standaard (andere: op aanvraag)
Lengte (mm)	910
Hoogte (mm)	450
Breedte (mm)	600

Speciale uitvoeringen

- PP voor hoge temperatuur: 100°C continu
- Moeilijk ontvlambare PP

ALMECO nv Air and water technologies
Royennestraat 51, B-7700 Moeskroen
info@almeco.eu - www.almeco.eu